

BEFORE INSTALLING
READ OWNER'S MANUAL
PRZED INSTALACJĄ
CZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

ENGLISH
TRANSLATION

POLISH
TŁUMACZENIE


BRAKE SENSOR CZUJNIK HAMULCA
BIMETAL TEMP SWITCH NC ZABEZPIECZENIE TERMICZNE NORMALNIE ZAMKNIĘTE
MPeBT MODULE MODUŁ MPeBT
CABLE KABEL WIELOŻYŁOWY
CHARGER SOCKET GNAZDO ŁADOWANIA
HALL SENSORS CZUJNIKI HALLA
LI-ION BATTERY BATERIA LI-ION
LI-ION BATTERY WITH BMS BATERIA LI-ION Z BMS
LI-ION BMS BMS LI-ION
MOTOR SILNIK
MOTOR CONTROLLER STEROWNIK SILNIKA
DISPLAY MODULE MODUŁ WYŚWIETLACZA Mpe
Mpe MAIN MODULE PŁYTA GŁÓWNA Mpe
Mpe POWER PCB MODULE MODUŁ ZASILANIA I POMIARU PRĄDU Mpe
ON/OFF SWITCH WŁĄCZNIK
PAS SENSOR CZUJNIK KADENCJI PAS
PHASE FAZY SILNIKA
(POWER_ON_OFF)_E-LOCK ZAŁĄCZANIE STEROWNIKA / STACYNKI
POWER SUPPLY ZASILANIE
SPEED SIGNAL SYGNAŁ PRĘDKOŚCI
TEMP SENSOR CZUJNIK TEMPERATURY
THUMB THROTTLE MANETKA KCIUKOWA
WIRES CONNECTED POJEDYŃCZY PRZEWÓD
WIRES NOT CONNECTED PRZEWODY NIEPOŁĄCZONE

SIGNAL DESCRIPTIONS / OPISY SYGNAŁÓW


N/C NOT CONNECTED / NIE POŁĄCZONE
GND GROUND / MASA
+5V +5V REGULATED VOLTAGE / NAPIĘCIE STABILIZOWANE
S / SIG SIGNAL / SYGNAŁ
B+ BATTERY MAIN VOLTAGE PLUS / GŁÓWNE NAPIĘCIE BATERII PLUS
B- BATTERY MAIN VOLTAGE MINUS / GŁÓWNE NAPIĘCIE BATERII MINUS
U/V/W MOTOR PHASES / FAZY SILNIKA
RX/TX COMMUNICATION / KOMUNIKACJA
DTR FLASHING RESET / RESET DO PROGRAMOWANIA
SDA/SCL I2C COMMUNICATION / KOMUNIKACJA I2C
BUT1 BUTTON 1 SIGNAL / SYGNAŁ PRZYCIŚNIKU 1
BUT2 BUTTON 2 SIGNAL / SYGNAŁ PRZYCIŚNIKU 2

MAIN MODULE CONNECTOR DESCRIPTIONS / OPISY ZŁĄCZ PŁYTY GŁÓWNEJ

TMP / T1 / T2 TEMP SENSORS / CZUJNIKI TEMPERATURY
BRK / BR BRAKE SENSOR / CZUJNIK HAMULCA
PAS PAS SENSOR / CZUJNIK KADENCJI PAS
TIN THUMB THROTTLE IN / WEJŚCIE SYGNAŁU Z MANETKI
TOT / TO THUMB THROTTLE OUT / WYJŚCIE SYGNAŁU MANETKI
SPD / SP SPEED SENSOR / CZUJNIK PRĘDKOŚCI
SCR2 DISPLAY MODULE CONNECTOR 2 / ZŁĄCZE MODUŁU WYŚWIETLACZA 2
SCR1 DISPLAY MODULE CONNECTOR 1 / ZŁĄCZE MODUŁU WYŚWIETLACZA 1
CUR CURRENT SENSOR / CZUJNIK PRĄDU
VIN BATTERY VOLTAGE IN / WEJŚCIE ZASILANIA
12V 12V POWER SUPPLY OUT / WYJŚCIE ZASILANIA 12V
5V 5V POWER SUPPLY OUT / WYJŚCIE ZASILANIA 5V
UART SERIAL PORT / KOMUNIKACJA SZEREGOWA
SW ON/OFF-SWITCH / WŁĄCZNIK

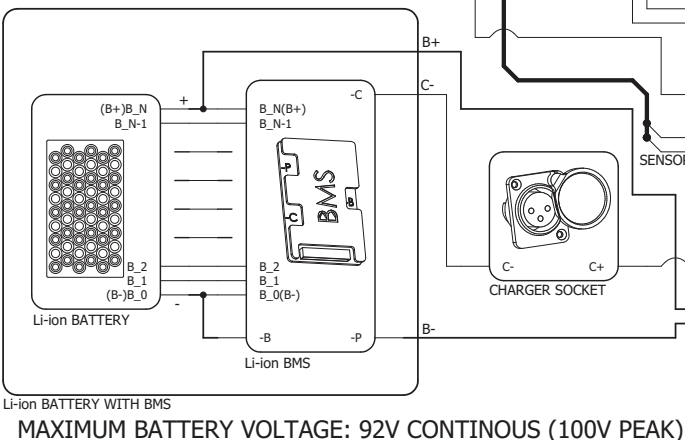

Li-ion BATTERY WITH BMS
MAXIMUM BATTERY VOLTAGE: 92V CONTINUOUS (100V PEAK)



MPeBT Module
(for smartphone app)


MPeBT Module
can not be connected
at the same time as
MaxiColor 850C display

Moduł MPeBT
nie może być podłączony
jednocześnie z
wyświetlaczem
MaxiColor 850C

Tx / Rx signals are
cross-connected between
transmitter and receiver


Sygnaly Tx / Rx pomiędzy
nadajnikiem, a odbiornikiem
są podłączone na krzyż.

(MPeBT MODULE
and MaxiColor 850C DISPLAY)

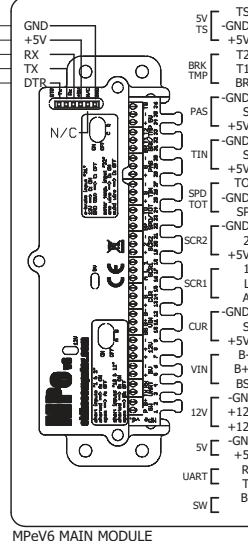


Connectors B+_2 and B+_11
are connected with each other


Złącza B+_2 i B+_11
są połączone ze sobą




MOTOR CONTROLLER

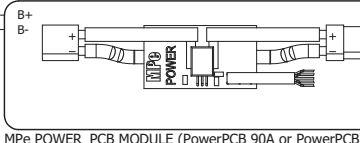


MPe POWER_PCB MODULE (PowerPCB 90A or PowerPCB 200A)



BRAKE SENSOR




PAS SENSOR



THUMB THROTTLE

THROTTLE OUT SIGNAL / WYJŚCIE SYGNAŁU MANETKI GAZU


SPEED SIGNAL / SYGNAŁ PRĘDKOŚCI

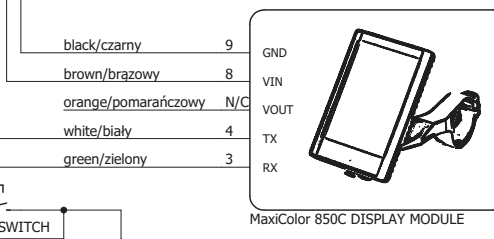


MaxiColor 850C DISPLAY MODULE

MiniOLED display, MaxiColor 850C display
and MPeBT module are optional.
They don't have to be connected all at once.

Wyświetlacze MiniOLED, MaxiColor 850C
oraz moduł MPeBT są opcjonalne.
Nie muszą być podłączone wszystkie na raz.

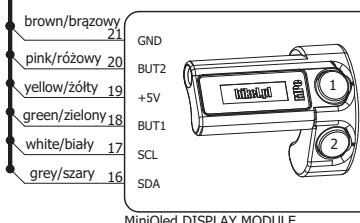

MiniOLED DISPLAY MODULE



ONLY FOR PowerPCB 90A and PowerPCB 200A
NOT for PowerPCB 180A
For PowerPCB 180A see diagram S2.0_MPeV6

TYLKO DLA PowerPCB 90A oraz PowerPCB 200A
NIE DLA PowerPCB 180A
Dla PowerPCB 180A zobacz schemat S2.0_MPeV6

Universal diagram / 30-92V / PowerPCB 90A and PowerPCB 200A

BY: MAREK P.

S1.02_MPeV6

2020-12-08 21:26

Sheet: 1/1

A3

BEFORE INSTALLING
READ OWNER'S MANUAL
PRZED INSTALACJĄ
CZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

ENGLISH
TRANSLATION

POLISH
TŁUMACZENIE


BRAKE SENSOR CZUJNIK HAMULCA
BIMETAL TEMP SWITCH NC ZABEZPIECZENIE TERMICZNE NORMALNIE ZAMKNIĘTE
MPEBT MODULE MODUŁ MPEBT
CABLE KABEL WIELOŻYŁOWY
CHARGER SOCKET GNAZDO ŁADOWANIA
HALL SENSORS CZUJNIKI HALLA
LI-ION BATTERY BATERIA LI-ION
LI-ION BATTERY WITH BMS BATERIA LI-ION Z BMS
LI-ION BMS BMS LI-ION
MOTOR SILNIK
MOTOR CONTROLLER STEROWNIK SILNIKA
DISPLAY MODULE MODUŁ WYŚWIETLACZA Mpe
Mpe MAIN MODULE PŁYTA GŁÓWNA Mpe
Mpe POWER PCB MODULE MODUŁ ZASILANIA I POMIARU PRĄDU Mpe
ON/OFF SWITCH WŁĄCZNIK
PAS SENSOR CZUJNIK KADENCJI PAS
PHASE FAZY SILNIKA
(POWER_ON_OFF)_E-LOCK ZAŁĄCZANIE STEROWNIKA / STACYNKI
POWER SUPPLY ZASILANIE
SPEED SIGNAL SYGNAŁ PRĘDKOŚCI
TEMP SENSOR CZUJNIK TEMPERATURY
THUMB THROTTLE MANETKA KŁUCZOWA
WIRES CONNECTED PRZEWODY POŁĄCZONE
WIRES NOT CONNECTED PRZEWODY NIEPOŁĄCZONE

SIGNAL DESCRIPTIONS / OPISY SYGNAŁÓW


N/C NOT CONNECTED / NIE POŁĄCZONE
GND GROUND / MASA
+5V +5V REGULATED VOLTAGE / NAPIĘCIE STABILIZOWANE
S / SIG SIGNAL / SYGNAŁ
B+ BATTERY MAIN VOLTAGE PLUS / GŁÓWNE NAPIĘCIE BATERII PLUS
B- BATTERY MAIN VOLTAGE MINUS / GŁÓWNE NAPIĘCIE BATERII MINUS
U.V./W MOTOR PHASES / FAZY SILNIKA
RX/TX COMMUNICATION / KOMUNIKACJA
DTR FLASHING RESET / RESET DO PROGRAMOWANIA
SDA/SCL I2C COMMUNICATION / KOMUNIKACJA I2C
BUT1 BUTTON 1 SIGNAL / SYGNAŁ PRZYCIŚNIKU 1
BUT2 BUTTON 2 SIGNAL / SYGNAŁ PRZYCIŚNIKU 2

MAIN MODULE CONNECTOR DESCRIPTIONS / OPISY ZŁĄCZ PŁYTY GŁÓWNEJ

TMP / T1 / T2 TEMP SENSORS / CZUJNIKI TEMPERATURY
BRK / BR BRAKE SENSOR / CZUJNIK HAMULCA
PAS PAS SENSOR / CZUJNIK KADENCJI PAS
TIN THUMB THROTTLE IN / WEJŚCIE SYGNAŁU Z MANETKI
TOT / TO THUMB THROTTLE OUT / WYJŚCIE SYGNAŁU MANETKI
SPD / SP SPEED SENSOR / CZUJNIK PRĘDKOŚCI
SCR2 DISPLAY MODULE CONNECTOR 2 / ZŁĄCZE MODUŁU WYŚWIETLACZA 2
SCR1 DISPLAY MODULE CONNECTOR 1 / ZŁĄCZE MODUŁU WYŚWIETLACZA 1
CUR CURRENT SENSOR / CZUJNIK PRĄDU
VIN BATTERY VOLTAGE IN / WEJŚCIE ZASILANIA
12V 12V POWER SUPPLY OUT / WYJŚCIE ZASILANIA 12V
5V 5V POWER SUPPLY OUT / WYJŚCIE ZASILANIA 5V
UART SERIAL PORT / KOMUNIKACJA SZEREGOWA
SW ON/OFF-SWITCH / WŁĄCZNIK

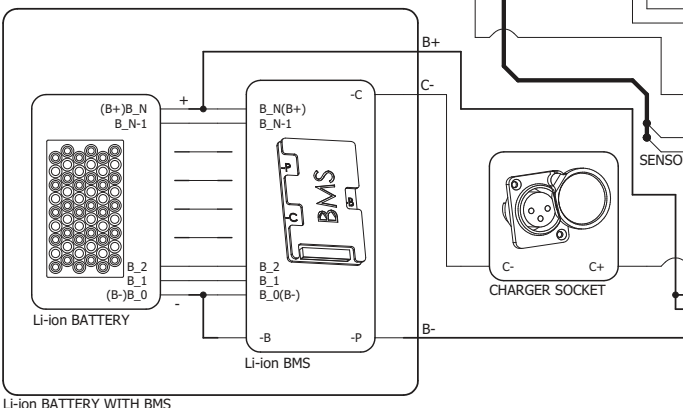


Li-ion BATTERY WITH BMS
MAXIMUM BATTERY VOLTAGE: 92V CONTINUOUS (100V PEAK)




MPEBT Module
can not be connected
at the same time as
MaxiColor 850C display
Moduł MPEBT
nie może być podłączony
jednocześnie z
wyświetlaczem
MaxiColor 850C


Tx / Rx signals are
cross-connected between
transmitter and receiver
Sygnały Tx / Rx pomiędzy
nadajnikiem, a odbiornikiem
są podłączone na krzyż.
(MPEBT MODULE
and MaxiColor 850C DISPLAY)

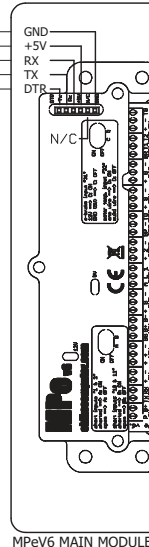


Connectors B+_2 and B+_11
are connected with each other
Złącza B+_2 i B+_11
są połączone ze sobą




MOTOR CONTROLLER




Mpe POWER_PCB MODULE (PowerPCB 180A)

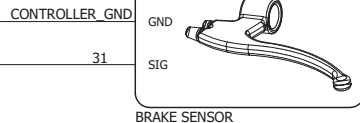

BRAKE SENSOR



PAS SENSOR



THUMB THROTTLE

THROTTLE OUT SIGNAL / WYJŚCIE SYGNAŁU MANETKI GAZU

SPEED SIGNAL / SYGNAŁ PRĘDKOŚCI


B- / BATTERY NEGATIVE
B+ / BATTERY POSITIVE

black/czarny 9 GND
brown/brązowy 8 VIN
orange/pomarańczowy N/C VOUT
white/biały 4 TX
green/zielony 3 RX




MaxiColor 850C DISPLAY MODULE

MiniOLED display, MaxiColor 850C display
and MPEBT module are optional.
They don't have to be connected all at once.
Wyświetlacze MiniOLED, MaxiColor 850C
oraz moduł MPEBT są opcjonalne.
Nie muszą być podłączone wszystkie na raz.

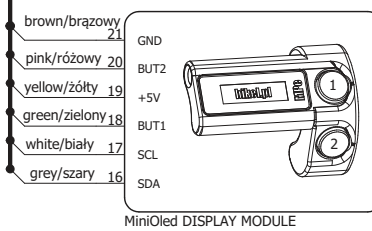

MiniOLED DISPLAY MODULE



ONLY FOR PowerPCB 180A
NOT for PowerPCB 90A and PowerPCB 200A
For PowerPCB 90A and PowerPCB 200A
see diagram S1.0_MPeV6

TYLKO DLA PowerPCB 180A
NIE DLA PowerPCB 90A oraz PowerPCB 200A
DlaPowerPCB 90A oraz PowerPCB 200A
zobacz schemat S1.0_MPeV6

Universal diagram / 30-92V / PowerPCB 180A



BY: MAREK P.

S2.02_MPeV6

2020-12-08 21:27

Sheet: 1/1

A3

BEFORE INSTALLING
READ OWNER'S MANUAL
PRZED INSTALACJĄ
CZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

ENGLISH
TRANSLATION

POLISH
TŁUMACZENIE


BRAKE SENSOR CZUJNIK HAMULCA
BIMETAL TEMP SWITCH NC ZABEZPIECZENIE TERMICZNE NORMALNIE ZAMKNIĘTE
MpeBT MODULE MODUŁ MpeBT
CABLE KABEL WIELOŻYŁOWY
CHARGER SOCKET GNAZDO ŁADOWANIA
HALL SENSORS CZUJNIKI HALLA
LI-ION BATTERY BATERIA LI-ION
LI-ION BATTERY WITH BMS BATERIA LI-ION Z BMS
LI-ION BMS BMS LI-ION
MOTOR SILNIK
MOTOR CONTROLLER STEROWNIK SILNIKA
DISPLAY MODULE MODUŁ WYŚWIETLACZA Mpe
Mpe MAIN MODULE PŁYTA GŁÓWNA Mpe
Mpe POWER PCB MODULE MODUŁ ZASILANIA I POMIARU PRĄDU Mpe
ON/OFF SWITCH WŁĄCZNIK
PAS SENSOR CZUJNIK KADENCJI PAS
PHASE FAZY SILNIKA
(POWER_ON_OFF)_E-LOCK ZAŁĄCZANIE STEROWNIKA / STACYNKI
POWER SUPPLY ZASILANIE
SPEED SIGNAL SYGNAŁ PRĘDKOŚCI
TEMP SENSOR CZUJNIK TEMPERATURY
THUMB THROTTLE MANETKA KŁUCZOWA
WIRES CONNECTED POJEDYŃCZY PRZEWÓD
WIRES NOT CONNECTED PRZEWODY NIEPOŁĄCZONE

SIGNAL DESCRIPTIONS / OPISY SYGNAŁÓW

N/C NOT CONNECTED / NIE POŁĄCZONE
GND GROUND / MASA
+5V +5V REGULATED VOLTAGE / NAPIĘCIE STABILIZOWANE
S / SIG SIGNAL / SYGNAŁ
B+ BATTERY MAIN VOLTAGE PLUS / GŁÓWNE NAPIĘCIE BATERII PLUS
B- BATTERY MAIN VOLTAGE MINUS / GŁÓWNE NAPIĘCIE BATERII MINUS
U.V.W MOTOR PHASES / FAZY SILNIKA
RX/TX COMMUNICATION / KOMUNIKACJA
DTR FLASHING RESET / RESET DO PROGRAMOWANIA
SDA/SCL I2C COMMUNICATION / KOMUNIKACJA I2C
BUT1 BUTTON 1 SIGNAL / SYGNAŁ PRZYCIŚNIKA 1
BUT2 BUTTON 2 SIGNAL / SYGNAŁ PRZYCIŚNIKA 2

MAIN MODULE CONNECTOR DESCRIPTIONS / OPISY ZŁĄCZ PŁYTY GŁÓWNEJ

TMP / T1 / T2 TEMP SENSORS / CZUJNIKI TEMPERATURY
BRK / BR BRAKE SENSOR / CZUJNIK HAMULCA
PAS PAS SENSOR / CZUJNIK KADENCJI PAS
TTIN THUMB THROTTLE IN / WEJŚCIE SYGNAŁU Z MANETKI
TOT / TO THUMB THROTTLE OUT / WYJŚCIE SYGNAŁU MANETKI
SPD / SP SPEED SENSOR / CZUJNIK PRĘDKOŚCI
SCR2 DISPLAY MODULE CONNECTOR 2 / ZŁĄCZE MODUŁU WYŚWIETLACZA 2
SCR1 DISPLAY MODULE CONNECTOR 1 / ZŁĄCZE MODUŁU WYŚWIETLACZA 1
CUR CURRENT SENSOR / CZUJNIK PRĄDU
VIN BATTERY VOLTAGE IN / WEJŚCIE ZASILANIA
12V 12V POWER SUPPLY OUT / WYJŚCIE ZASILANIA 12V
5V 5V POWER SUPPLY OUT / WYJŚCIE ZASILANIA 5V
UART SERIAL PORT / KOMUNIKACJA SZEREGOWA
SW ON/OFF-SWITCH / WŁĄCZNIK

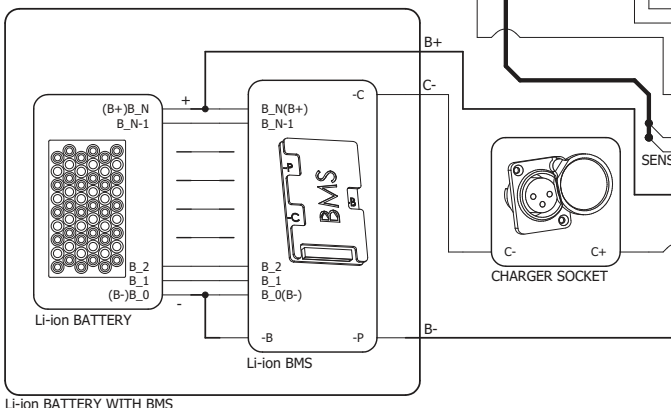

Li-ion BATTERY WITH BMS


MAXIMUM BATTERY VOLTAGE: 67V CONTINUOUS (75V PEAK)

MpeBT Module
can not be connected
at the same time as
MaxiColor 850C display

Moduł MpeBT
nie może być podłączony
jednocześnie z
wyświetlaczem
MaxiColor 850C

Tx / Rx signals are
cross-connected between
transmitter and receiver


Sygnały Tx / Rx pomiędzy
nadajnikiem, a odbiornikiem
są podłączone na krzyż.
(MaxiColor 850C DISPLAY)

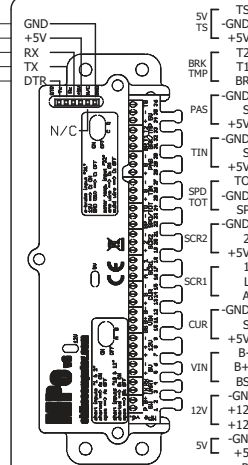


MpeV6 MAIN MODULE

Connectors B+_2 and B+_11
are connected with each other


Złącza B+_2 i B+_11
są połączone ze sobą

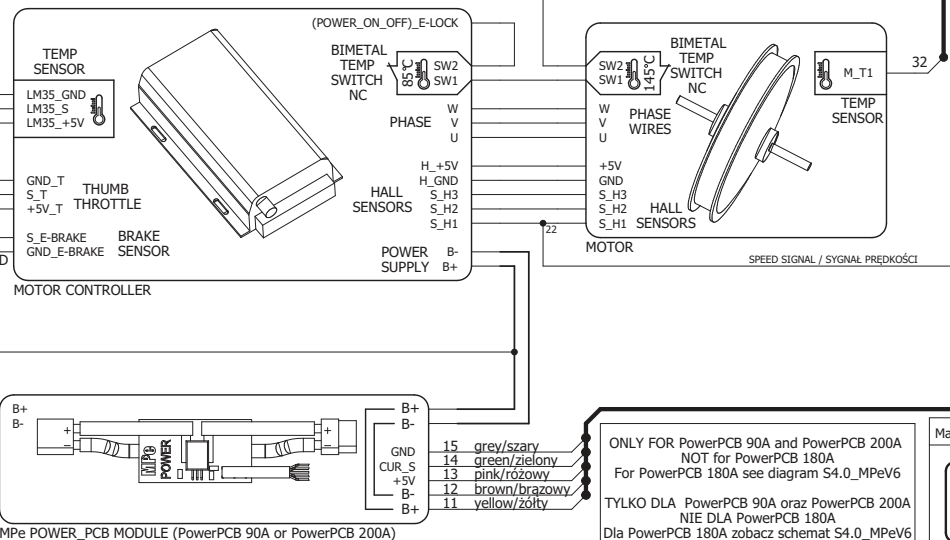


Mpe POWER_PCB MODULE (PowerPCB 90A or PowerPCB 200A)



BRAKE SENSOR




PAS SENSOR




THUMB THROTTLE

THROTTLE OUT SIGNAL / WYJŚCIE SYGNAŁU MANETKI GAZU

SPEED SIGNAL / SYGNAŁ PRĘDKOŚCI



MaxiColor 850C DISPLAY MODULE



ONLY FOR PowerPCB 90A and PowerPCB 200A
NOT for PowerPCB 180A
For PowerPCB 180A see diagram S4.0_MpeV6
TYLKO DLA PowerPCB 90A oraz PowerPCB 200A
NIE DLA PowerPCB 180A
Dla PowerPCB 180A zobacz schemat S4.0_MpeV6

MaxiColor 850C dedicated diagram / 30-67V / PowerPCB 90A and PowerPCB 200A

BY: MAREK P.
S3.02_MpeV6
2020-12-08 21:27
Sheet: 1/1

BEFORE INSTALLING
READ OWNER'S MANUAL
PRZED INSTALACJĄ
CZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

ENGLISH
TRANSLATION

POLISH
TŁUMACZENIE


BRAKE SENSOR CZUJNIK HAMULCA
BIMETAL TEMP SWITCH NC ZABEZPIECZENIE TERMICZNE NORMALNIE ZAMKNIĘTE
MpeBT MODULE MODUŁ MpeBT
CABLE KABEL WIELOŻYŁOWY
CHARGER SOCKET GNAZDO ŁADOWANIA
HALL SENSORS CZUJNIKI HALLA
LI-ION BATTERY BATERIA LI-ION Z BMS
LI-ION BATTERY WITH BMS BMS LI-ION Z BMS
LI-ION BMS
MOTOR SILNIK
MOTOR CONTROLLER STEROWNIK SILNIKA
DISPLAY MODULE MODUŁ WYŚWIETLACZA Mpe
Mpe MAIN MODULE PŁYTA GŁÓWNA Mpe
Mpe POWER PCB MODULE MODUŁ ZASILANIA I POMIARU PRĄDU Mpe
ON/OFF SWITCH WŁĄCZNIK
PAS SENSOR CZUJNIK KADENCJI PAS
PHASE FAZY SILNIKA
(POWER_ON_OFF)_E-LOCK ZAŁĄCZANIE STEROWNIKA / STACYNKI
POWER SUPPLY ZASILANIE
SPEED SIGNAL SYGNAŁ PRĘDKOŚCI
TEMP SENSOR CZUJNIK TEMPERATURY
THUMB THROTTLE MANETKA KŁUCOWA
WIRES CONNECTED PRZEWODY POŁĄCZONE
WIRES NOT CONNECTED PRZEWODY NIEPOŁĄCZONE

SIGNAL DESCRIPTIONS / OPISY SYGNAŁÓW

N/C NOT CONNECTED / NIE POŁĄCZONE
GND GROUND / MASA
+5V +5V REGULATED VOLTAGE / NAPIĘCIE STABILIZOWANE
S / SIG SIGNAL / SYGNAŁ
B+ BATTERY MAIN VOLTAGE PLUS / GŁÓWNE NAPIĘCIE BATERII PLUS
B- BATTERY MAIN VOLTAGE MINUS / GŁÓWNE NAPIĘCIE BATERII MINUS
U.V./W MOTOR PHASES / FAZY SILNIKA
RX/TX COMMUNICATION / KOMUNIKACJA
DTR FLASHING RESET / RESET DO PROGRAMOWANIA
SDA/SCL I2C COMMUNICATION / KOMUNIKACJA I2C
BUT1 BUTTON 1 SIGNAL / SYGNAŁ PRZYCIŚNIKA 1
BUT2 BUTTON 2 SIGNAL / SYGNAŁ PRZYCIŚNIKA 2

MAIN MODULE CONNECTOR DESCRIPTIONS / OPISY ZŁĄCZ PŁYTY GŁÓWNEJ

TS / T1 / T2 TEMP SENSORS / CZUJNIKI TEMPERATURY
BRK / BR BRAKE SENSOR / CZUJNIK HAMULCA
PAS PAS SENSOR / CZUJNIK KADENCJI PAS
TTIN THUMB THROTTLE IN / WEJŚCIE SYGNAŁU Z MANETKI
TOT / TO THUMB THROTTLE OUT / WYJŚCIE SYGNAŁU MANETKI
SPD / SP SPEED SENSOR / CZUJNIK PRĘDKOŚCI
SCR2 DISPLAY MODULE CONNECTOR 2 / ZŁĄCZE MODUŁU WYŚWIETLACZA 2
SCR1 DISPLAY MODULE CONNECTOR 1 / ZŁĄCZE MODUŁU WYŚWIETLACZA 1
CUR CURRENT SENSOR / CZUJNIK PRĄDU
VIN BATTERY VOLTAGE IN / WEJŚCIE ZASILANIA
12V 12V POWER SUPPLY OUT / WYJŚCIE ZASILANIA 12V
5V 5V POWER SUPPLY OUT / WYJŚCIE ZASILANIA 5V
UART SERIAL PORT / KOMUNIKACJA SZEREGOWA
SW ON/OFF-SWITCH / WŁĄCZNIK

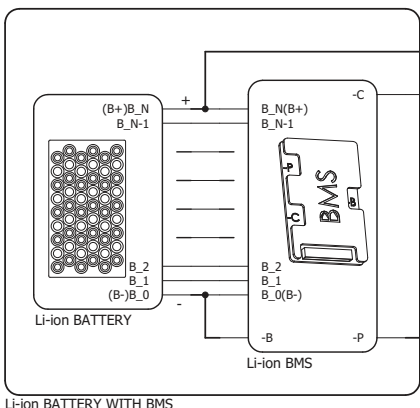

Li-ion BATTERY WITH BMS
MAXIMUM BATTERY VOLTAGE: 67V CONTINUOUS (75V PEAK)

MpeBT Module
can not be connected
at the same time as
MaxiColor 850C display


Moduł MpeBT
nie może być podłączony
jednocześnie z
wyświetlaczem
MaxiColor 850C

Tx / Rx signals are
cross-connected between
transmitter and receiver

Sygnały Tx / Rx pomiędzy
nadajnikiem, a odbiornikiem
są podłączone na krzyż.
(MaxiColor 850C DISPLAY)

Connectors B+_2 and B+_11
are connected with each other

Złącza B+_2 i B+_11
są połączone ze sobą

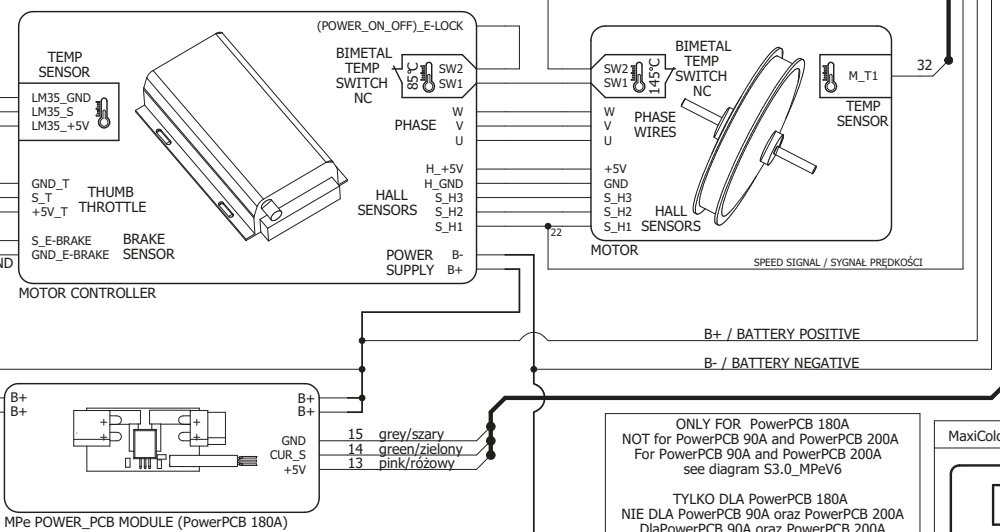

ONLY FOR PowerPCB 180A
NOT for PowerPCB 90A and PowerPCB 200A
For PowerPCB 90A and PowerPCB 200A
see diagram S3.0_MPeV6

TYLKO DLA PowerPCB 180A
NIE DLA PowerPCB 90A oraz PowerPCB 200A
Dla PowerPCB 90A oraz PowerPCB 200A
zobacz schemat S3.0_MPeV6

MaxiColor 850C dedicated diagram / 30-67V / PowerPCB 180A

BY: MAREK P.	
S4.02_MPeV6	
2020-12-08 21:29	
Sheet: 1/1	A3